


# Luftentfeuchter Recusorb **RL-60R, -60LR**



Entfeuchtungskapazität bei 20 °C / 60 % RF  
**4 - 5 kg/h**


Trockenluftvolumenstrom  
**850 - 1 000 m³/h**

- Exzellente Leistung in allen Klimata
- Integrierte Wärmerückgewinnung
- Gehäuse aus Edelstahl
- Hocheffizienter D-MAX Rotor
- Optionen:
  - Isolation zur Kondensatvermeidung
  - Feuchte-/Taupunktregler als Schalttafeleinbau
  - Frequenzumformer für die Ventilatoren
  - Linear ansteuerbarer Regenerationserhitzer
  - Filterqualität F7

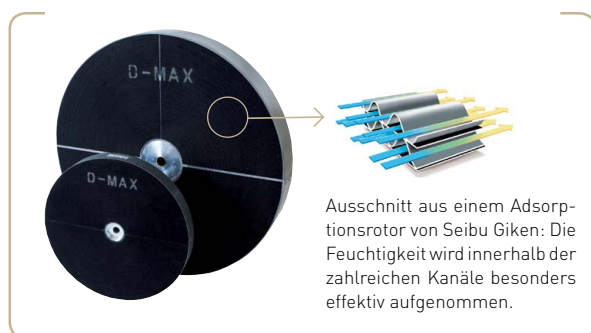

# TECHNISCHE DATEN


Luftentfeuchter Typ	RL - 60R	RL-60LR
Entfeuchtungskapazität <sup>1</sup> (kg/h)	4.0	5.0
Trockenluftvolumenstrom <sup>2</sup> (m <sup>3</sup> /h)	850	1000
bei externem Druck (Pa)	300	300
Feuchtluftvolumenstrom <sup>2</sup> (m <sup>3</sup> /h)	180	250
bei externem Druck (Pa)	300	300
Erhitzerleistung (kW)	5.4	7.5
Gesamtanschlussleistung (kW)	6.0	8.3
Absicherung 3 x 400V 50Hz (A)	16	25
Gewicht (kg)	68	68

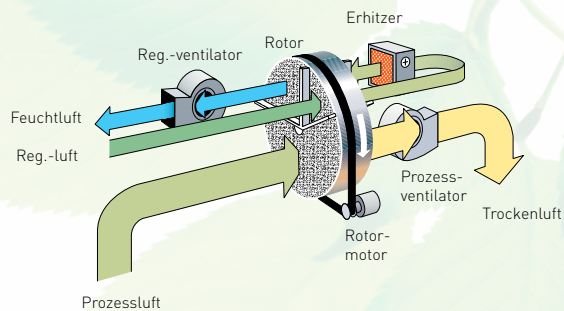


- Bei 20°C/ 60%rF. Veränderung der Kapazität bei anderen Eintrittszuständen, entnehmen Sie bitte dem Korrekturdiagramm.
- Bei Dichte 1,20 kg/m<sup>3</sup>.
- Erhältlich mit Elektroheizung, Dampfregister oder Gaserhitzer.

# KORREKTURDIAGRAMM


RL-60R

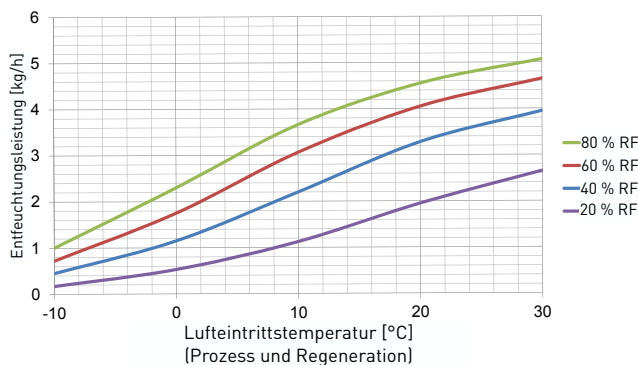

RL-60LR

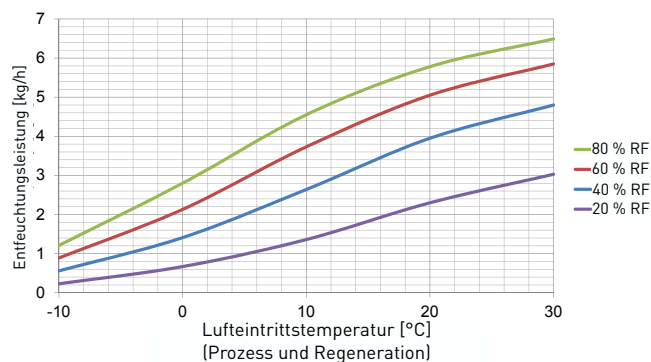

# ABMESSUNGEN

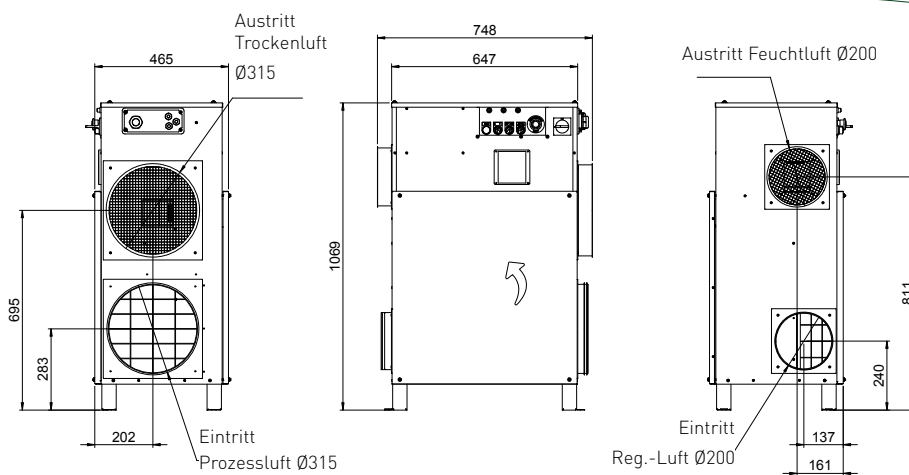

[mm]

Technische Änderungen vorbehalten. Sie finden diese Zeichnung auch als PDF-Datei unter [www.dst-sg.com](http://www.dst-sg.com)

Seibu Giken DST AB

Avestagatan 33 | SE-163 53 Spånga, Sweden

Tel +46 8 445 77 20 | Fax +46 8 445 77 39

[www.dst-sg.com](http://www.dst-sg.com) | [info@dst-sg.com](mailto:info@dst-sg.com)